


PT Ficha Técnica - Barreira Automática

ES Ficha Técnica - Barrera Automática

FR Fiche Technique - Barrière Automatique

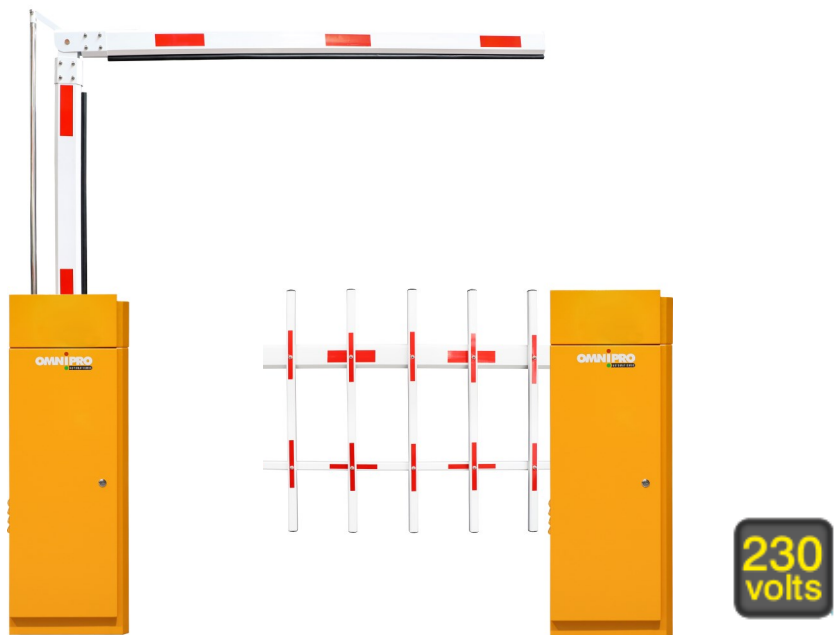

Direita/Derecha/Droite

Esquerda/Izquierda/Gauche



www.omnipro.pt

V2/2021



REV. 02/2021




Kit Barreiras

- 1 Quadro de comando com recetor;
- 2 Emissores;
- 1 Par de fotocélulas;
- Acessórios ligação e fixação.

Dimensões

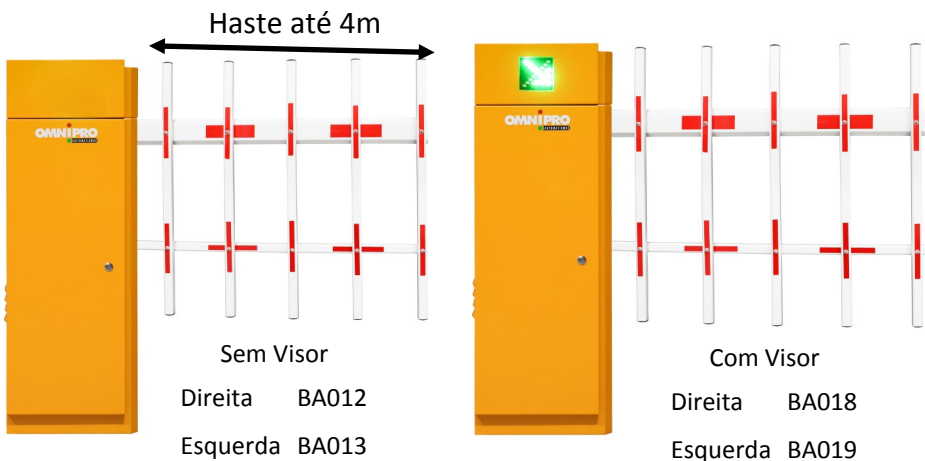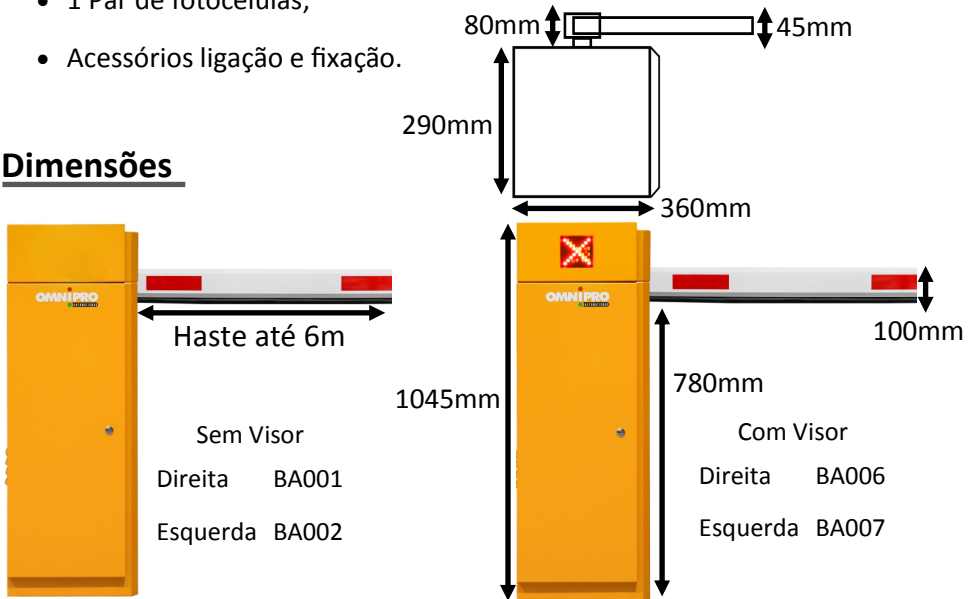

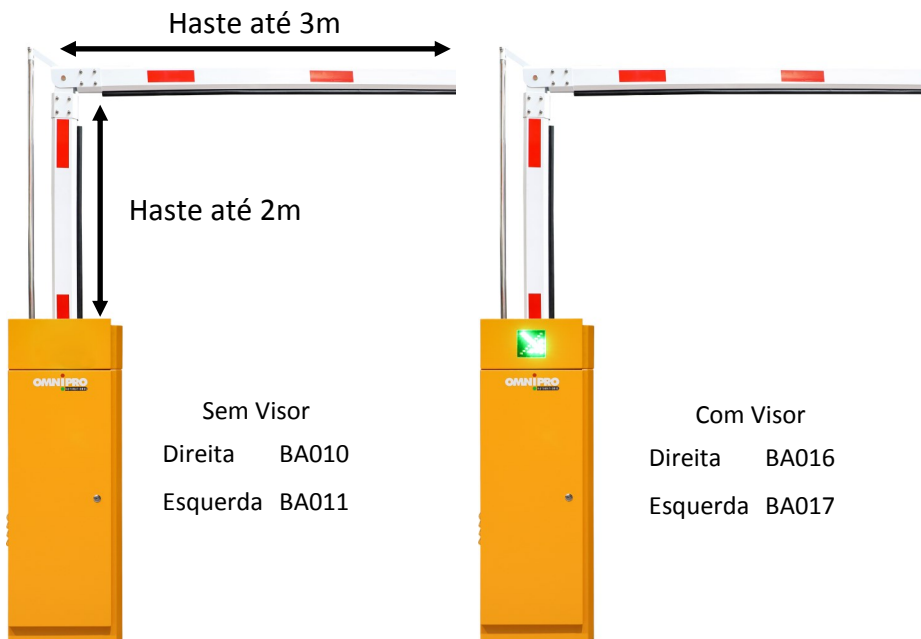



Especificações Técnicas do Motor


Designação	BA001/BA002
Temperatura ambiente	-25°C a +85°C
Alimentação	230V AC 50Hz
Potência	100W
Humidade relativa	≤ 90%
Alcance do emissor	≥ 30m
Peso	65Kg
Recetor	Rolling Code Keelok 433Mhz
Nº de recetores configuráveis	200
Tempo de abertura com barreira de 6m	6s
Tempo de abertura com barreira de 3m	3s

Kit Barreras

- 1 Cuadro de mando con el receptor;
- 2 Emisores;
- 1 Par de fotocélulas;
- Accesorios de conexión y fijación.

Dimensiones

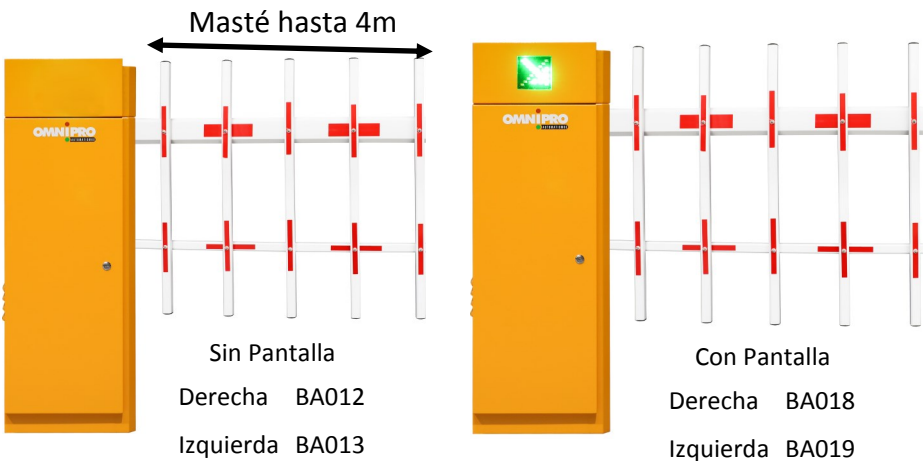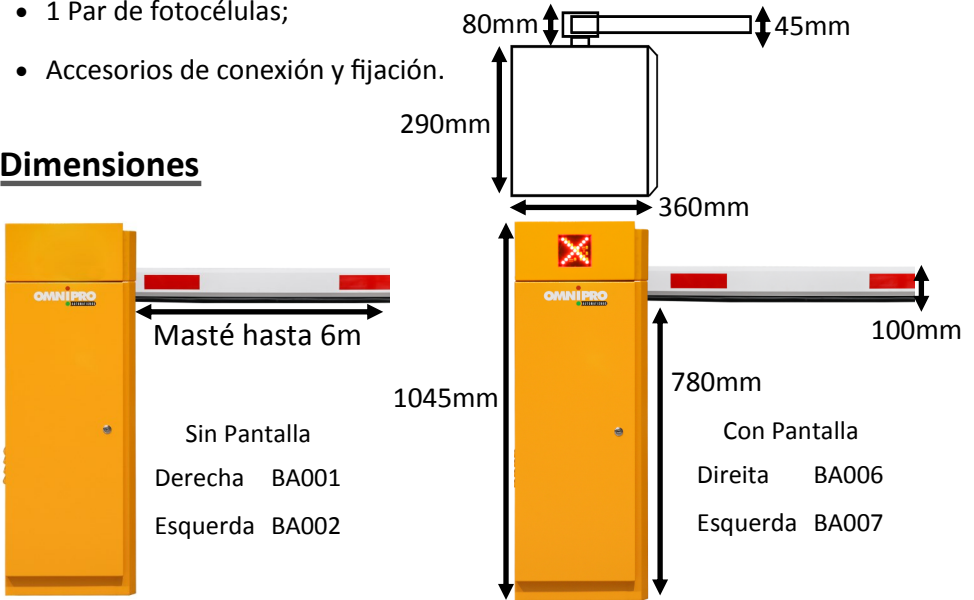

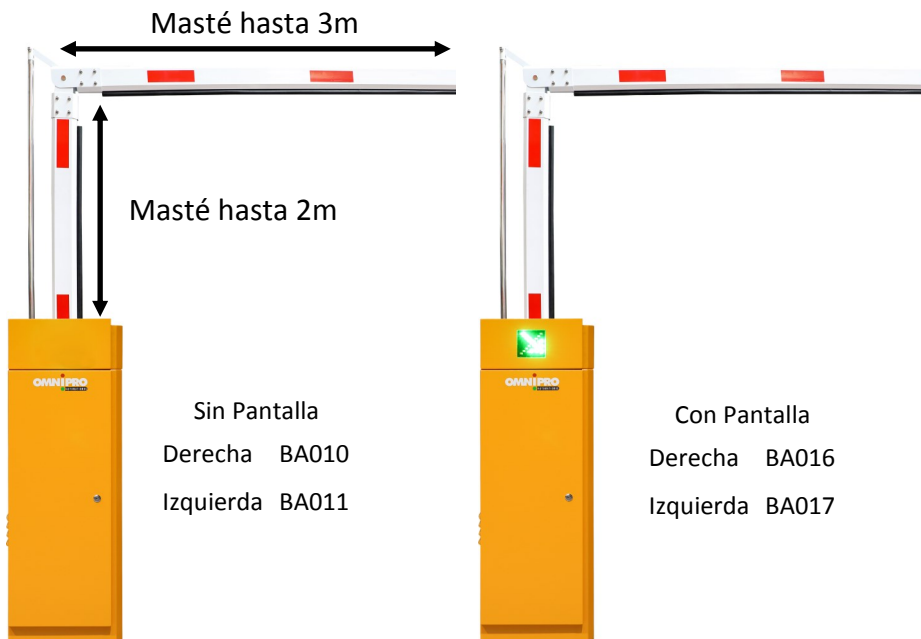



Especificaciones Técnicas del Motor


Designación	BA001/BA002
Temperatura ambiente	-25°C a +85°C
Alimentación	230V AC 50Hz
Potencia	100W
Humedad relativa	≤ 90%
Alcance del emisor	≥ 30m
Peso	65Kg
Receptor	Rolling Code Keelok 433Mhz
Nº de receptores configurables	200
Tiempo de apertura con la barrera de los 6m	6s
Tiempo de apertura con la barrera de 3m	3s

Kit Barrières

- 1 Cadre de commande avec récepteur;
- 2 Émetteurs;
- 1 Pair de photocellules;
- Accessoires de connexion et fixation.

Dimensions

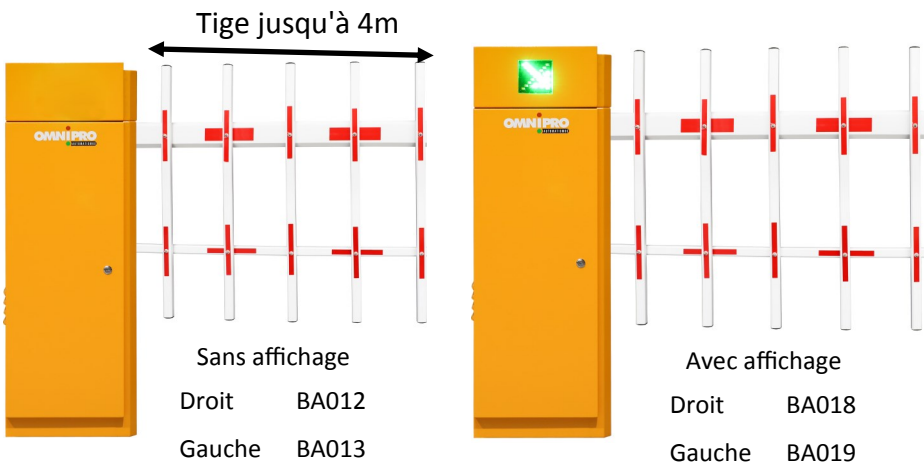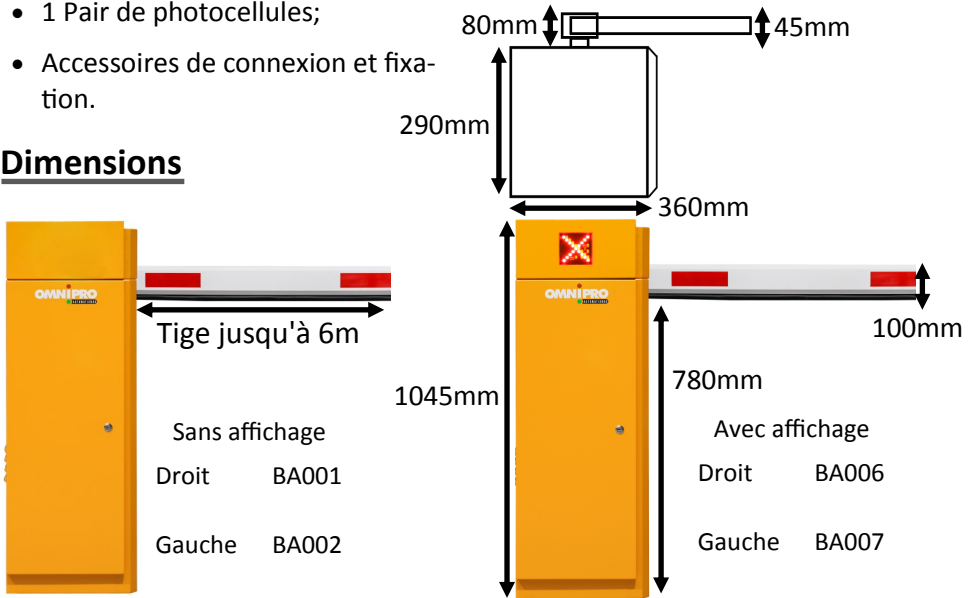

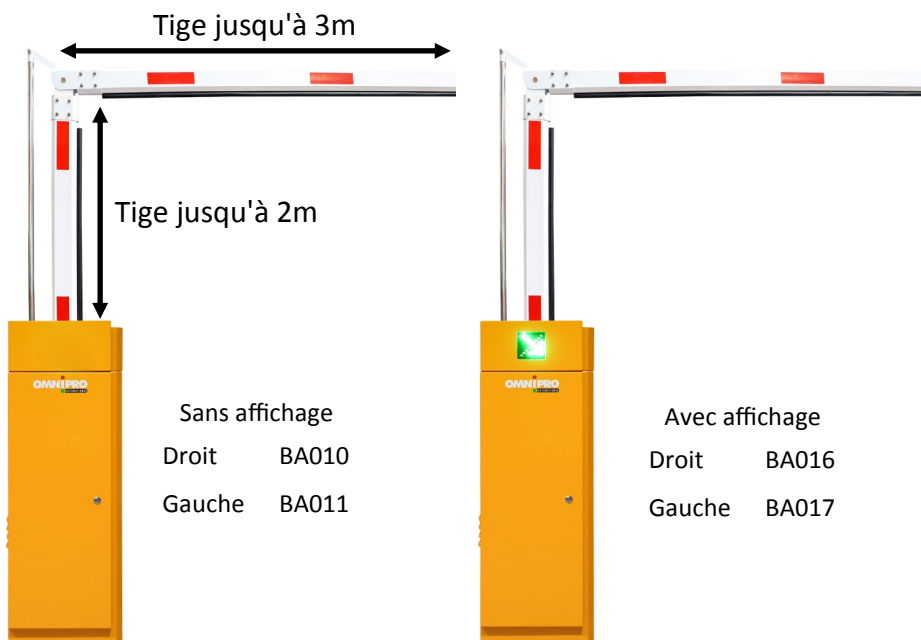

Spécifications Techniques de l'Automatisme

Désignation	BA001/BA002
Température ambiante	-25°C à +85°C
Alimentation	230V AC 50Hz
Puissance	100W
Humidité relatif	≤ 90%
Portée du émetteur	≥ 30m
Poids	65Kg
Récepteur	Rolling Code Keelok 433Mhz
N° de récepteurs configurables	200
Temps d' ouverture avec barrière de 6m	6s
Temps d' ouverture avec barrière de 3m	3s

Produtos Opcionais / Productos Opcionales / Produits Facultatifs



FC001

Fotocélula 20m
Photocellule 20m



FC002

Fotocélula 10m
Photocellule 10m



PI002 - 24VDC/230VAC

Pirilampo
Luz de advertência
Feu D'avertissement



RX007

Recetor Exterior
Receptor Exterior
Récepteur Extérieur



MC002

Correr FOX 800
Corredera FOX 800
Coulissant FOX 800



MB025

Batente SLIM 350
Batiente SLIM 350
Battant SLIM 350

OMNIPRO
AUTOMATISMOS

SEGURO
INTELIGENTE
CÓMODO

Rua Nicolau Ennor, 38 | 4440-239 Campo VLG - PORTUGAL

Telefone geral:
Teléfono general: +351 220 136 168
Téléphone général:

Telefone departamento técnico:
Teléfono departamento técnico: +351 220 136 648
Téléphone département technique:

www.omnipro.pt | geral@omnipro.pt